

Más continuidad en tu proceso

Prepara la siguiente prenda mientras otra está en ciclo, según la operación.
Para sublimación y termofijado con insumos y parámetros compatibles.



Área útil

60 × 40 cm

Accionamiento

Manual

Alimentación

110 V

Potencia de esta versión

1.800 W

Control

Digital: tiempo y temperatura

Dimensiones según ficha

200 × 90 × 90 cm

Configuración y materiales

Sistema de doble bandeja: 2 bandejas fijas y 1 móvil.

Estructura en acero y aluminio templado, según ficha suministrada.

Manigueta ergonómica y control situado en la parte posterior.

También se puede fabricar a 220 V

Confirma potencia, configuración y requisitos de instalación al cotizar.

Respaldo INOR

5 años en chasis / 3 años en partes. Aplican condiciones.

Repuestos disponibles para nuestros equipos; consulta referencia y disponibilidad.



60 × 40 MANUAL

Estructura y control · Doble bandeja

01 MANIGUETA

Ergonómica


02 CONTROL DIGITAL

Tiempo y temperatura

Ubicado en la parte posterior

03 CHASIS

Soporte de la plancha

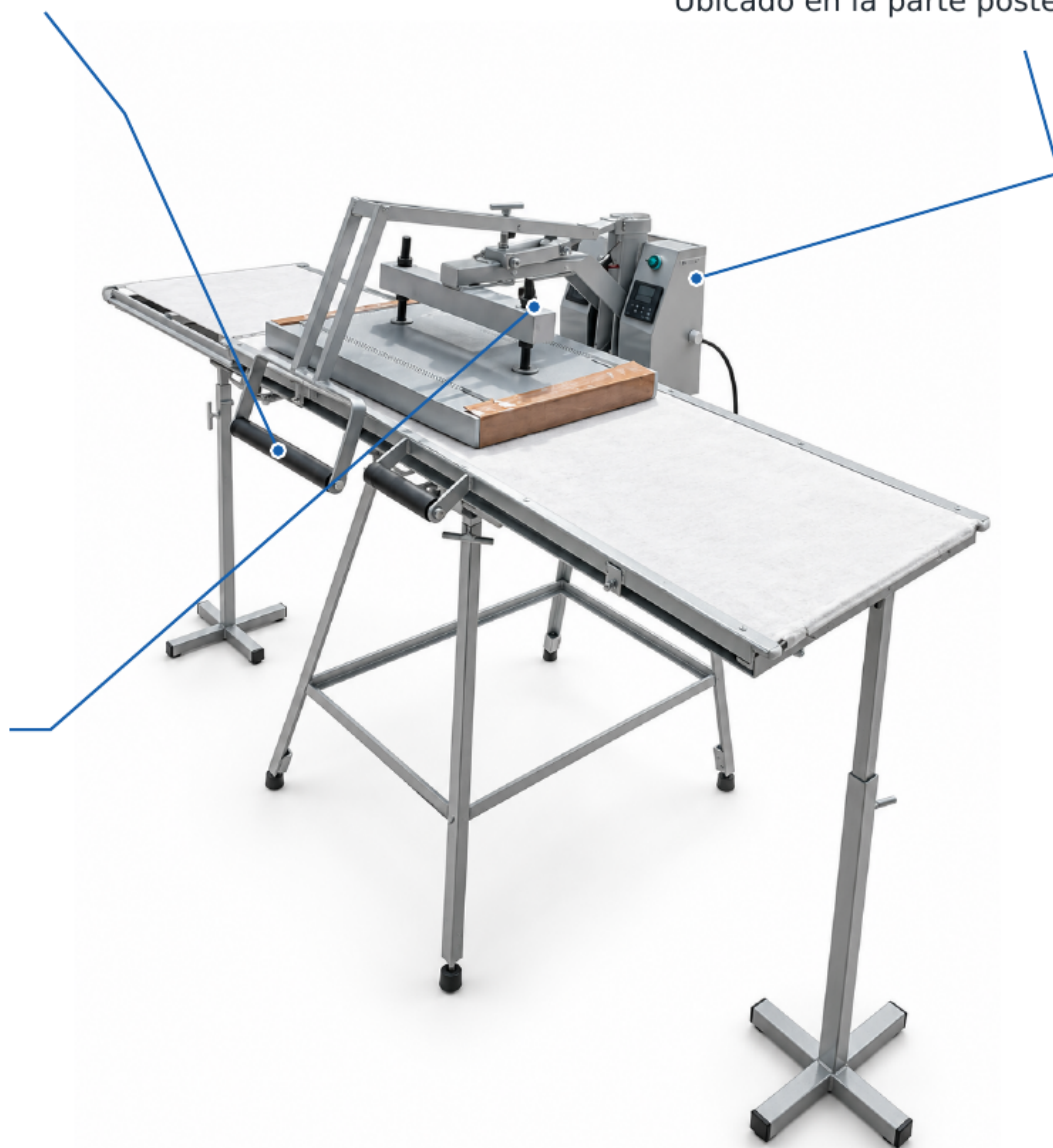

SISTEMA DE DOBLE BANDEJA

2 bandejas fijas + 1 móvil

60 × 40 cm · 110 V · 1.800 W

Configuración 110 V · Doble bandeja · 01 OCT 2026

1/1